



タイプ-P

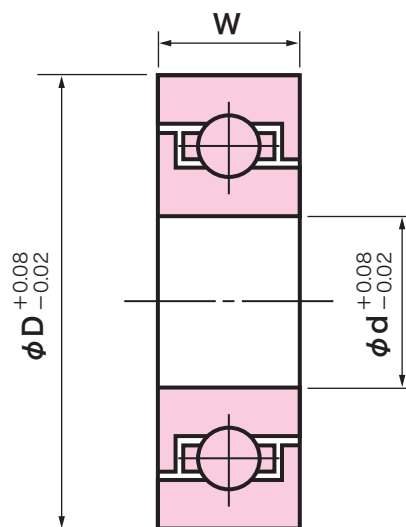

タイプ-N

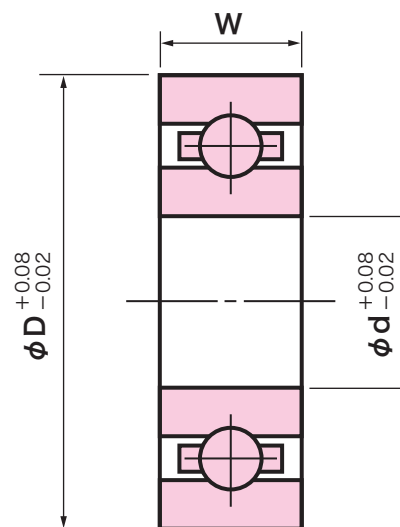

タイプ-P

型番	外径 D (mm)	軸穴径 d (mm)	幅 W (mm)	最大許容荷重 (N) {kgf} ※
PF6000-P	26	10	8	29.4 {3.0}
PF6001-P	28	12	8	34.3 {3.5}
PF6002-P	32	15	9	49.0 {5.0}
PF6003-P	35	17	10	58.8 {6.0}
PF6004-P	42	20	12	73.3 {7.5}

タイプ-N

型番	外径 D (mm)	軸穴径 d (mm)	幅 W (mm)	最大許容荷重 (N) {kgf} ※
PF6000-N	26	10	8	29.4 {3.0}
PF6001-N	28	12	8	34.3 {3.5}
PF6002-N	32	15	9	49.0 {5.0}
PF6003-N	35	17	10	58.8 {6.0}
PF6004-N	42	20	12	73.3 {7.5}

*質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。

*黒色 (太字) 数値で表示は在庫品です。 青色 (細字) 数値で表示は受注生産品です。

※最大荷重は垂直荷重での参考値であり常温水中 (300rpm)での値です。

※ { } は従来の単位・数値です。