


溝付きblank品 (シーブレシオ20)

| 型番 | 適用ローブ径 (mm) | Do (mm) | Dg (mm) | Dh (mm) | d (mm) | Wh (mm) | Wr (mm) | r (mm) | 圧入可能 ベアリング外径 | 許容荷重 (N) {トン} ※ | 参考質量 (kg) |
|------|-------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------------|-----------------|-----------|
| 2013 | 12.5 | 281 | 244 | 138 | 50 | 45 | 35 | 6.5 | 55~100 | 68,647 {7} | 2.1 |
| 2014 | 14 | 315 | 272 | 150 | 60 | 50 | 40 | 7.5 | 65~110 | 88,260 {9} | 2.9 |
| 2016 | 16 | 360 | 310 | 174 | 80 | 55 | 45 | 8.5 | 85~130 | 117,680 {12} | 4.2 |
| 2018 | 18 | 405 | 348 | 198 | 90 | 60 | 50 | 9.5 | 95~150 | 147,100 {15} | 5.8 |
| 2020 | 20 | 450 | 386 | 210 | 110 | 65 | 55 | 10.5 | 115~160 | 156,906 {16} | 7.5 |
| 2023 | 22.4 | 504 | 432 | 235 | 120 | 70 | 60 | 12 | 125~180 | 176,520 {18} | 10.3 |

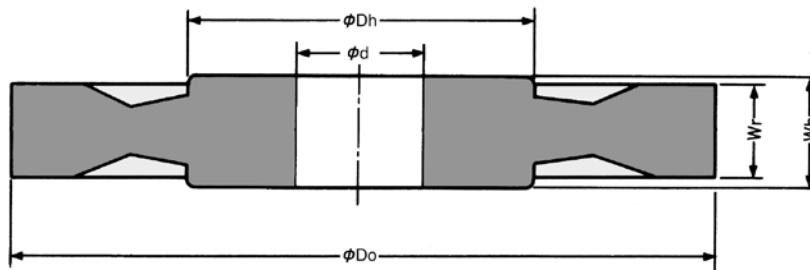

溝なしblank品

| 型番 | Do (mm) | Dh (mm) | d (mm) | Wh (mm) | Wr (mm) | 圧入可能 ベアリング外径 | 参考質量 (kg) |
|-------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------------|-----------|
| 2013N | 281 | 138 | 50 | 45 | 35 | 55~100 | 2.4 |
| 2014N | 315 | 151 | 60 | 50 | 40 | 65~110 | 3.3 |
| 2016N | 360 | 174 | 80 | 55 | 45 | 85~130 | 4.8 |
| 2018N | 405 | 198 | 90 | 60 | 50 | 95~150 | 6.7 |
| 2020N | 450 | 211 | 110 | 65 | 55 | 115~160 | 8.7 |
| 2023N | 504 | 236 | 120 | 70 | 60 | 125~180 | 12.0 |


*質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。

*黒色 (太字) 数値で表示は在庫品です。 青色 (細字) 数値で表示は受注生産品です。


*最大許容荷重は垂直荷重での参考値です。

* { } は従来の単位・数値です。

型番 Dg137×9

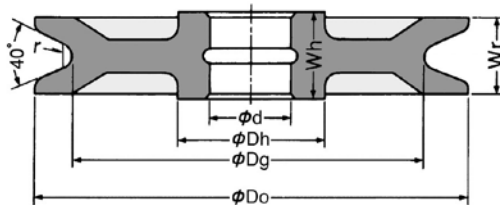

型番 Dg137×9B

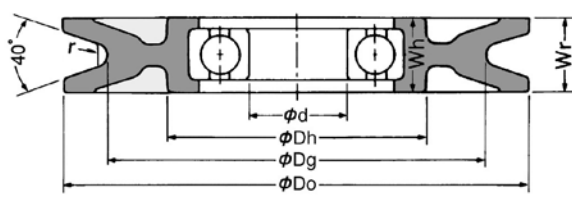


シーブレシオ16


| 型番 | 適用ローブ径 (mm) | Do (mm) | Dg (mm) | Dh (mm) | d (mm) | Wh (mm) | Wr (mm) | r (mm) | 許容荷重 (N) {トン} ※ | 参考質量 (g) |
|---------|-------------|---------|---------|---------|--------------------------------------|------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------|
| Dg137×9 | 9 | 169 | 137 | 50 | 35 ^{+0.4} / _{+0.2} | 30 ⁻⁰ / _{-0.5} | 28 | 5 | 8,826 {0.9} | 370 |

| 型番 | 適用ローブ径 (mm) | Do (mm) | Dg (mm) | Dh (mm) | d (mm) | Wh (mm) | Wr (mm) | r (mm) | ベアリング No. | 許容荷重 (N) {トン} ※ | 参考質量 (g) |
|----------|-------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|-----------------|----------|
| Dg137×9B | 9 | 169 | 137 | 92 | 35 | 28 | 28 | 5 | 6207ZZ | 13,729 {1.4} | 650 |


型番 4-20



型番 6-20

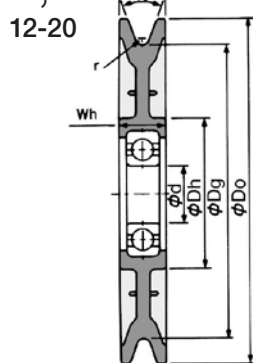

型番 16-20

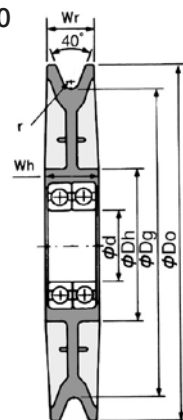


シーブレシオ20

| 型番 | 適用ローブ径 (mm) | Do (mm) | Dg (mm) | Dh (mm) | d (mm) | Wh (mm) | Wr (mm) | r (mm) | ベアリング No. | 許容荷重 (N) {トン} ※ | 参考質量 (g) |
|-------|-------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|-----------------|----------|
| 4-20 | 4 | 96 | 78 | 65 | 25 | 23 | 18 | 2.2 | 6205ZZ | 3,923 {0.4} | 211 |
| 6-20 | 6 | 139 | 117 | 78 | 30 | 25 | 21 | 3.3 | 6206ZZ | 9,807 {1.0} | 396 |
| 8-20 | 8 | 184 | 156 | 100 | 35 | 31 | 27 | 4.4 | 6307ZZ | 17,652 {1.8} | 906 |
| 9-20 | 9 | 208 | 176 | 100 | 35 | 31 | 31 | 5.0 | 6307ZZ | 17,652 {1.8} | 1,025 |
| 10-20 | 10 | 231 | 195 | 110 | 40 | 35 | 31 | 5.5 | 6308ZZ | 22,555 {2.3} | 1,350 |
| 12-20 | 12 | 276 | 234 | 120 | 45 | 38 | 35 | 6.6 | 6309ZZ | 30,401 {3.1} | 2,000 |
| 16-20 | 16 | 352 | 304 | 170 | 70 | 52 | 46 | 8.5 | 6214ZZ×2 | 74,531 {7.6} | 4,400 |


*質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。
*黒色 (太字) 数値で表示は在庫品です。 青色 (細字) 数値で表示は受注生産品です。

※最大許容荷重は垂直荷重での参考値です。
※ { } は従来の単位・数値です。

型番 4-25 (1) ~ 8-25

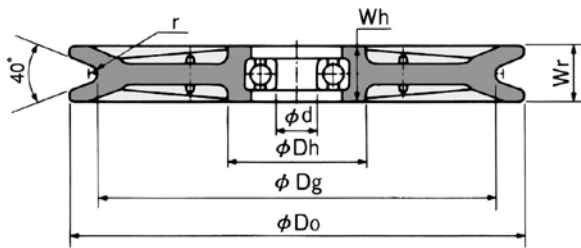

型番 6.3-30

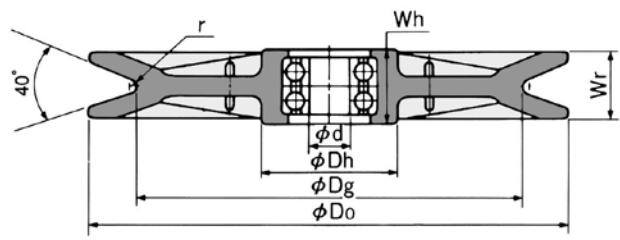

シーブレシオ25

| 型番 | 適用ローブ径 (mm) | Do (mm) | Dg (mm) | Dh (mm) | d (mm) | Wh (mm) | Wr (mm) | r (mm) | ベアリング No. | 許容荷重 (N) {トン} ※ | 参考質量 (g) |
|----------|----------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|
| 4-25 (1) | 4 | 116 | 99 | 44 | 10 | 17 | 15 | 2.2 | 6200ZZ | 2,256 {0.23} | 130 |
| 4-25 (2) | 4 | 116 | 99 | 44 | 12 | 17 | 15 | 2.2 | 6201ZZ | 2,648 {0.27} | 132 |
| 5-25 | 5 | 145 | 123 | 63 | 20 | 22 | 20 | 2.8 | 6204ZZ | 5,982 {0.61} | 293 |
| 6.3-25 | 6.3 | 183 | 156 | 63 | 20 | 24 | 22 | 3.5 | 6204ZZ | 4,707 {0.48} | 440 |
| 8-25 | 8 | 232 | 196 | 68 | 20 | 27 | 27 | 4.4 | 6304ZZ | 6,080 {0.62} | 780 |

シーブレシオ30

| 型番 | 適用ローブ径 (mm) | Do (mm) | Dg (mm) | Dh (mm) | d (mm) | Wh (mm) | Wr (mm) | r (mm) | ベアリング No. | 許容荷重 (N) {トン} ※ | 参考質量 (g) |
|--------|----------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|
| 6.3-30 | 6.3 | 236 | 190 | 67 | 15 | 32 | 32 | 3.5 | 6302ZZ×2 | 6,347 {0.65} | 920 |

注) 6.3-30 については、特注品としてベアリング 6204ZZ (d=20) 2ヶ入りも製作いたしますのでお問合せ下さい。

*質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。

*黒色 (太字) 数値で表示は在庫品です。 青色 (細字) 数値で表示は受注生産品です。

*最大許容荷重は垂直荷重での参考値です。

* { } は従来の単位・数値です。